


967011355 - FI Zwischenschalter 30mA PRCD-S +inline

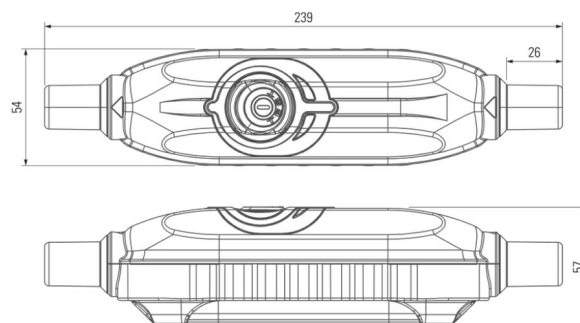

Technische Attribute

Fehlerstrom:	30 mA
Querschnitt:	bis max. 3 x 2.5mm ²
Nennspannung:	250 Volt
Nennstrom:	16 Ampère
Schutzart:	IP 55
Farbe:	grau / schwarz
Baustellentauglich:	Ja

Zusatzinfo

keine Lagerware / Bestellung auf Anfrage

Zusätzliche Eigenschaften

Das entscheidende PLUS an Sicherheit!